

Kensington®

Replicadores de puertos



Thunderbolt™



USB-C® y USB-A



Surface™




USB-C®



USB-C® Mobile

Conéctese como un profesional

Gama de replicadores de puertos de 2021

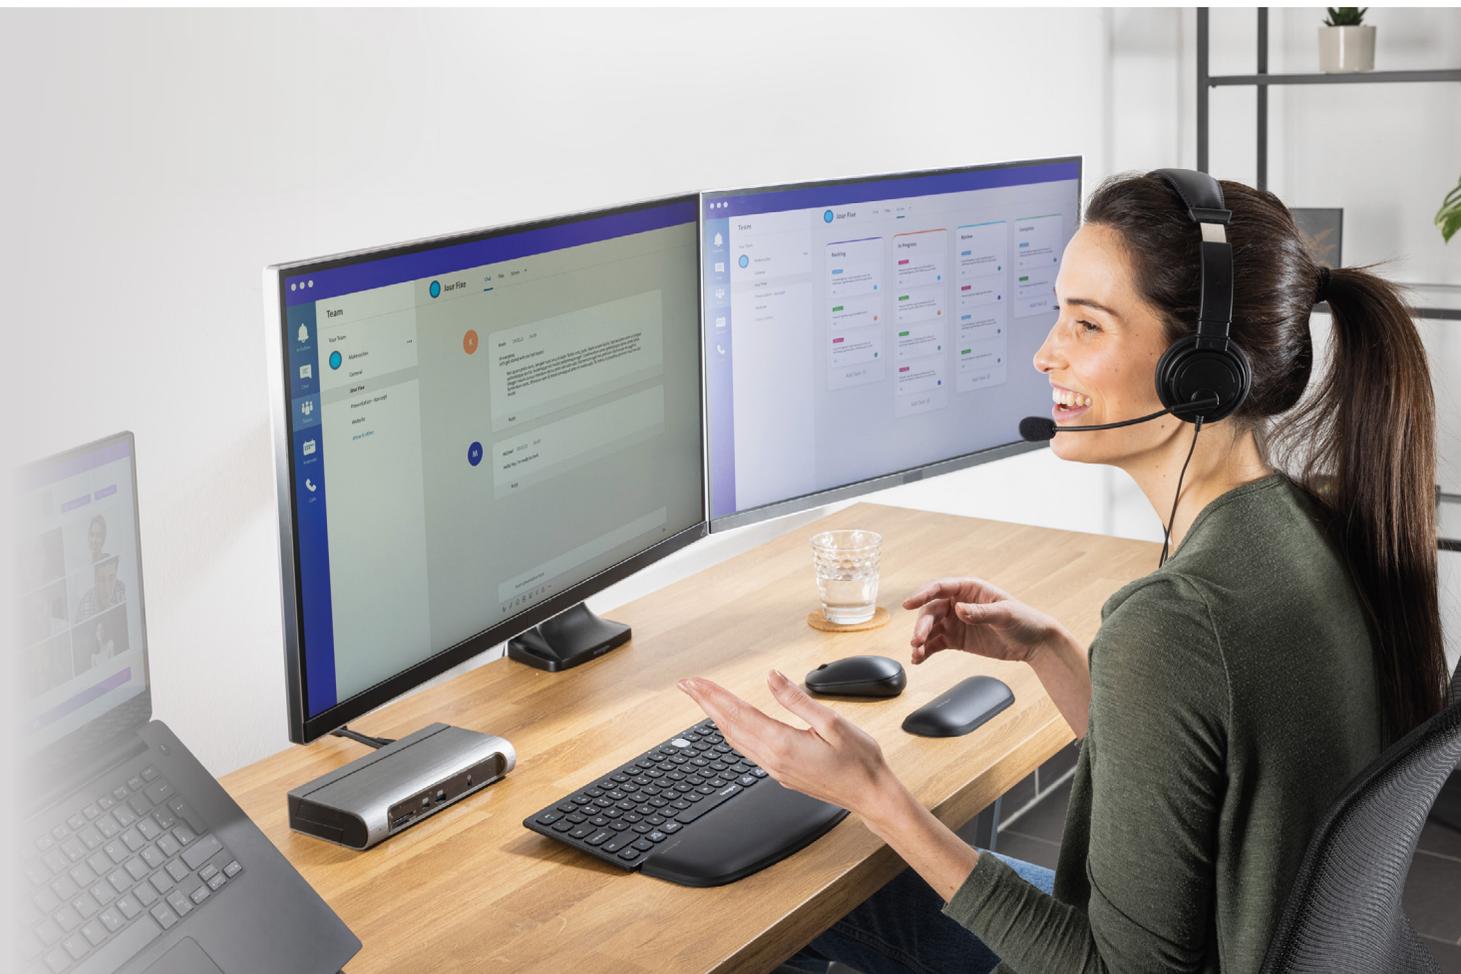



| | Replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 4 SD5700T | Replicador de puertos híbrido 4K dual Thunderbolt™ 3 y USB-C SD5600T |
|-------------------------------------|---|--|
| Tecnología de conexión |  |  |
| N.º de pantallas |  |  |
| Máx. Resolución | 1 x 8K @ 30 Hz o 2 x 4K @ 60 Hz | 1 x 4K @ 60 Hz o 2 x 4K @ 60 Hz |
| Velocidad de transferencia de datos | 40 Gbps | 40 Gbps |
| Suministro de alimentación | 90 W | 100 W |
| Salida de vídeo | TB4 | 2 x DisplayPort, 2 x HDMI |
| Estilo |  |  |
| Software DockWorks™ |  |  |
| Puertos | <ul style="list-style-type: none"> • 4 x TB4 (3 x TB4 y 1 x puerto host TB4) • 1 x USB-A (carga rápida) • 3 x USB-A • 1 x Lector de tarjetas SD 4.0 UHS-II • 1 x TB4 (puerto host) • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x Puerto de audio combinado de 3,5 mm (entrada/salida) | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB-A (carga rápida) • 5 x USB-A • 1 x USB-C (carga) • 1 x Lector de tarjetas SD 4.0 • 1 x TB3 (puerto host) • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x Puerto de audio combinado de 3,5 mm (entrada/salida) |
| Ranura de seguridad Kensington | Estándar Kensington (T-Bar™), nano | Estándar Kensington (T-Bar™), nano |
| Compatibilidad |  |  |
| Instalación | Plug & Play | Plug & Play |
| Características especiales | TB4 de alto rendimiento | Universal Hybrid |
| N.º de pieza | K35175EU | K34009EU |



| | Replicador de puertos 4K dual USB-C y USB 3.0 SD4780P | Replicador de puertos 4K dual USB-C y USB 3.0 SD4785P para dispositivos Surface | Replicador de puertos 2K dual USB-C y USB-A SD4700P |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Tecnología de conexión | | | |
| N.º de pantallas | | | |
| Máx. Resolución | 1 x 4K @ 60 Hz o 2 x 4K @ 60 Hz | 1 x 4K @ 60 Hz o 2 x 4K @ 60 Hz | 2 x 2K a 30 Hz |
| Velocidad de transferencia de datos | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Suministro de alimentación | 100 W | 100 W | 60 W |
| Salida de vídeo | 2 x DisplayPort, 2 x HDMI | 2 x DisplayPort, 2 x HDMI | 1 x DisplayPort, 1 x HDMI |
| Estilo | | | |
| Software DockWorks™ | | | |
| Puertos | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB-A (carga rápida) • 4 x USB-A • 1 x USB-C (carga) • 1 x USB-C (puerto host) • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x Puerto de audio combinado de 3,5 mm (entrada/salida) | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB-A (carga rápida) • 4 x USB-A • 1 x USB-C (carga) • 1 x USB-C (puerto host) • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x Puerto de audio combinado de 3,5 mm (entrada/salida) | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB-A (carga rápida) • 4 x USB-A • 1 x USB-C (carga) • 1 x USB-C (puerto host) • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x Puerto de audio combinado de 3,5 mm (entrada/salida) |
| Ranura de seguridad Kensington | Estándar Kensington (T-Bar™), nano | Estándar Kensington (T-Bar™), nano | Kensington Estándar (T-Bar™) |
| Compatibilidad | | Dispositivos Surface USB-C & USB-A | |
| Instalación | USB-C Plug & Play, USB-A DisplayLink | USB-C Plug & Play, USB-A DisplayLink | USB-C Plug & Play, USB-A DisplayLink |
| Características especiales | Híbrido y universal | Híbrido, universal y diseñado para Surface | Híbrido y universal |
| N.º de pieza | K33620EU | K33640EU | K38240EU |




| | Replicador de puertos de vídeo dual sin controlador USB-C de 10 Gbps SD4850P | Replicador de puertos de vídeo dual sin controlador USB-C de 10 Gbps SD4855P para dispositivos Surface | Replicador de puertos de vídeo ampliable USB-C de 10 Gbps SD4800P |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Tecnología de conexión | | | |
| N.º de pantallas | | | |
| Máx. Resolución | Hasta 3 x 4K @ 60 Hz (HBR3/DP1.4) | Hasta 3 x 4K @ 60 Hz (HBR3/DP1.4) | Hasta 3 x 4K @ 30 Hz (HBR3/DP1.3) |
| Velocidad de transferencia de datos | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Suministro de alimentación | 100 W | 100 W | 60 W |
| Salida de vídeo | 2 x DP, 1 x DP (USB-C), 1 x HDMI | 2 x DP, 1 x DP (USB-C), 1 x HDMI | 2 x DP, 1 x HDMI |
| Estilo | | | |
| Software DockWorks™ | | | |
| Puertos | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB-A (carga rápida) • 4 x USB-A • 1 x USB-C (carga) • 1 x USB-C (puerto host) • 1 x Lector de tarjetas SD 4.0 UHS-II • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x Puerto de audio combinado de 3,5 mm (entrada/salida) | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB-A (carga rápida) • 4 x USB-A • 1 x USB-C (carga) • 1 x USB-C (puerto host) • 1 x Lector de tarjetas SD 4.0 UHS-II • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x Puerto de audio combinado de 3,5 mm (entrada/salida) | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB-A (carga rápida) • 4 x USB-A • 1 x USB-C (carga) • 1 x USB-C (puerto host) • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x Puerto de audio combinado de 3,5 mm (entrada/salida) |
| Ranura de seguridad Kensington | Kensington Estándar (T-Bar™) | Kensington Estándar (T-Bar™) | Kensington Estándar (T-Bar™) |
| Compatibilidad | | Dispositivos Surface USB-C | |
| Instalación | Plug & Play | Plug & Play | Plug & Play |
| Características especiales | Salida de vídeo Triple 4K | Salida de vídeo Triple 4K y diseño para Surface | Salida de vídeo Triple 4K |
| N.º de pieza | K34115EU | K33575EU | K38249EU |



| | Replicador de puertos portátil USB-C SD1600P con carga pass-through | Replicador de puertos portátil USB-C SD1610P para dispositivos Surface |
|-------------------------------------|---|---|
| Tecnología de conexión |  |  |
| N.º de pantallas |  |  |
| Máx. Resolución | 1 x 4K @ 30Hz | 1 x 4K @ 30Hz |
| Velocidad de transferencia de datos | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Suministro de alimentación | 60 W | 60 W |
| Salida de vídeo | 1 x VGA, 1 x HDMI | 1 x VGA, 1 x HDMI |
| Estilo |  |  |
| Software DockWorks™ | | |
| Puertos | <ul style="list-style-type: none"> • 2 x USB-A (carga rápida) • 1 x USB-C (carga pass-through) • 1 x USB-C (puerto host) • 1 x Gigabit Ethernet | <ul style="list-style-type: none"> • 2 x USB-A (carga rápida) • 1 x USB-C (carga pass-through) • 1 x USB-C (puerto host) • 1 x Gigabit Ethernet |
| Ranura de seguridad Kensington | n/d | n/d |
| Compatibilidad |  | Dispositivos Surface USB-C |
| Instalación | Plug & Play | Plug & Play |
| Características especiales | Portátil y universal | Portátil y diseñado para Surface |
| N.º de pieza | K33968EU | K38365EU |



| | Replicador de puertos Surface Pro SD7000 | Replicador de puertos Surface Go SD6000 |
|-------------------------------------|--|--|
| Tecnología de conexión |  |  |
| N.º de pantallas |  |  |
| Máx. Resolución | 1 x 4K @ 60 Hz o 2 x 4K @ 30 Hz | 1 x 4K @ 60Hz or 2 x 4K @ 30Hz |
| Velocidad de transferencia de datos | 5 Gbps | 5 Gbps |
| Suministro de alimentación | Surface Connect | Surface Connect |
| Salida de vídeo | 1 x DP, 1 x HDMI | 1 x DP, 1 x HDMI |
| Estilo |  |  |
| Software DockWorks™ |  |  |
| Puertos | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Surface Connect (puerto host) • 4 x USB-A • 1 x USB-C (solo carga) • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x Puerto de audio combinado de 3,5 mm (entrada/salida) | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Surface Connect (puerto host) • 4 x USB-A • 1 x USB-C (solo carga) • 1 x Gigabit Ethernet • 1 x Puerto de audio combinado de 3,5 mm (entrada/salida) |
| Ranura de seguridad Kensington | Kensington Estándar (T-Bar™) | Kensington Estándar (T-Bar™) |
| Compatibilidad |  |  |
| Instalación | Plug & Play | Plug & Play |
| Características especiales | Bisagra de dos posiciones, diseñada para Surface | Bisagra de dos posiciones, diseñada para Surface |
| N.º de pieza | K62917EU | K38700EU |



SOLUCIONES DE SEGURIDAD



CANDADO Y REPLICADOR



SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD



SOLUCIONES DE CONTROL



BOLSAS Y FUNDAS



SALUD Y BIENESTAR

Kensington

The Professionals' Choice™

Para obtener más información:

Hable con su distribuidor o representante de productos de Kensington o envíenos un correo electrónico a

contact@kensington.com

