

WorkForce Enterprise

WF-C21000 D4TW



Con su velocidad de impresión de hasta 100 ppm, esta asequible impresora multifunción respetuosa con el medio ambiente ofrece fiabilidad y un rendimiento sobresaliente

Imprime hasta 100 000 páginas en monocromo o 50 000 en color sin necesidad de cambiar consumibles. Este fiable dispositivo² 4 en 1 de bajo mantenimiento ofrece rendimiento de alta velocidad y una calidad de imagen superior, todo ello con importantes ventajas de sostenibilidad en comparación con los modelos láser.

Calidad superior a alta velocidad

La WorkForce Enterprise WF-C21000 ofrece una calidad de imagen superior, con velocidades de impresión de hasta 100 ppm y un tiempo para la primera copia (FCOT) de solo 4,9 segundos³.

Elevadísimo rendimiento de la tinta

Imprime hasta 100 000 páginas en monocromo o 50 000 en color sin tener que reponer tinta.¹ Esto significa que se necesita aún menos intervención del usuario. Al reducirse los consumibles y suministros, también se producen menos residuos. Esto, unido al consumo energético ultrabajo, reduce notablemente el impacto medioambiental global de la impresión.

Robusta y con acabados de alta calidad

Con capacidad para acabados de tecnología avanzada como las opciones de encuadernado y perforado del papel, este equipo ofrece una alta capacidad de finalización de trabajos. Su gran capacidad de papel, de hasta 5350 hojas, optimiza aún más la productividad.


Tecnología sin calor

La tecnología de impresión sin calor PrecisionCore de Epson no requiere calentamiento al activar la unidad o reiniciarla tras un periodo de inactividad, lo que reduce de forma significativa el consumo energético. Esto permite a las impresoras de inyección de tinta con tecnología sin calor de Epson ofrecer un rapidísimo FCOT en comparación con la tecnología láser.

Compatibilidad con soluciones software avanzadas

Es posible integrar diversas soluciones software en una infraestructura de TI existente para mejorar la eficiencia. Entre ellas se incluyen los nuevos servicios remotos de Epson (ERS), que ofrecen un sistema de supervisión y administración de dispositivos basado en la nube que proporciona diagnósticos remotos avanzados de productos empresariales de Epson.

FICHA TÉCNICA

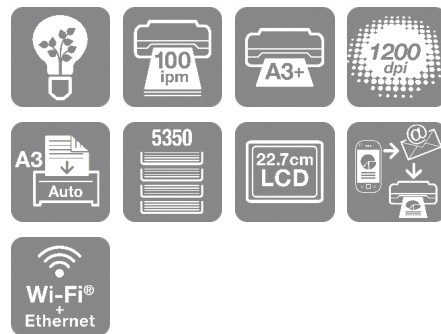

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Rendimiento más rápido**
FCOT de solo 4,9 segundos y velocidades de impresión de hasta 100 ppm
- **Rendimiento de la tinta de alta capacidad**
Los usuarios pueden imprimir hasta 100 000 páginas en monocromo o 50 000 en color sin cambiar consumibles de tinta¹
- **Capacidad de acabado mejorada**
Funciones de acabado avanzadas, como encuadernación y perforado
- **Potente capacidad de escaneado**
Soporte para papel fino y calidad de escaneado mejorada
- **Funciona con los servicios remotos de Epson**
Diagnóstico avanzado de impresoras e impresoras multifunción Epson basado en la nube

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Configuración inyector	8.676 Inyectores negro, 8.676 Inyectores por color
Tamaño máximo gota	3,5 pl
Tecnología de tinta	DURABrite™ Pro
Categoría	Departamento
Multifunción	Impresión, Escanear, Copia

IMPRESIÓN

Tiempo de salida de primera página	Monocromo 4,9 segundos, Color 4,9 segundos
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734	100 páginas/minuto Monocromo, 100 páginas/minuto Color
Velocidad de impresión en dúplex ISO/IEC 24734	100 páginas A4/min. Monocromo, 100 páginas A4/min. Color
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734 (A3)	54 páginas/minuto Monocromo, 54 páginas/minuto Color
Máxima velocidad de impresión	100 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 100 páginas/minuto Color (Papel Normal 75 g/m²)
Resolución de impresión	600 x 2.400 ppp
Ciclo de trabajo	400.000 páginas mensuales Número máximo de páginas impresas al mes, basado en las capacidades de rendimiento de la impresora, incluidas las capacidades de uso del papel y las velocidades de impresión conformes con ISO.
Recommended Duty Cycle	8.000 - 100.000 páginas mensuales
Colores	Negro, Cian, Amarillo, Magenta
Para obtener información detallada sobre la velocidad de impresión, visita http://www.epson.eu/testing .	

ESCAÑEADO

Double-sided scanning	Sí
Velocidad de escaneado	60 ipm (Monocromo, Una sola cara, 300 ppp, ADF); 110 ipm (Monocromo, Doble cara, 300 ppp, ADF); 60 ipm (Color, Una sola cara, 300 ppp, ADF); 110 ipm (Color, Doble cara, 300 ppp, ADF);
Resolución de escaneado	600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical)
Resolución óptica (ADF)	600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical)
Integración avanzada de documentos	Correo electrónico, FTP, USB, Ordenador (Epson Document Capture Pro), Memoria USB
Formatos de salida	BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PNG
Tipo de escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)
Resolución óptica	600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical)

FAX

Tipo de fax	Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro
Velocidad de transmisión del fax	hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página
Modo de corrección de errores	Fax CCITU/ITU Group3 con modo de corrección de errores
Números de marcado rápido del fax (máx.)	2.000 nombres y números
Memoria de páginas	hasta 550 páginas/6 MB (gráfico ITU-T n.º 1)
Funciones fax	Enviar fax a través del ordenador, Enviar fax a e-mail, Recibir y guardar, Marcación automática, Fax a carpeta, Libreta de direcciones, Fax Preview, Polling Reception

WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW

INCLUYE

- Ficha de producto
- Cable de alimentación
- User guide

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW

COPIA

Velocidad de copia	hasta 100 ipm Black, hasta 100 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Resolución de copia (ppp)	600 x 1200
Reducción/ampliación	25 % - 400 %
Número máximo de copias	9.999
Tamaño máximo de la copia	A3

CONECTIVIDAD

Protocolos de impresión en red	IPP, LDP, Puerto 9100, WSD
Protocolos para gestión de redes	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Protocolos de red	IPv4, IPv6
Interfaces	10 Base-T, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Interfaz Gigabit Ethernet, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1 tipo A, USB 2.0 tipo A, USB 3.0 Type B
Seguridad WLAN	WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Protocolos de red	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Postal, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C4 (sobre), C5 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), Ejecutivo, Carta, Legal, HLT, No. 10 (sobre), Personalizado
Alimentador automático de documentos	150 páginas
Peso del papel adecuado	60 g/m ² - 350 g/m ²
Dúplex	Sí (papel normal A4/A3)
Entrada de papel estándar	2.350 Hojas Estándar, 150 Hojas Bandeja MF, 550 Hojas Bandeja de papel
Capacidad de la bandeja de salida	550 Hojas
Capacidad máxima de entrada de papel	5.350
Número de bandejas de papel	4

SPECGROUPNAMEPAPERFEEDMPT

Nombre de entrada de papel	MPT
Formatos de papel	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (sobre), C5 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), Carta, 20 x 25 cm, HLT, Definido por usuario, SRA3
Tamaños personalizados	Mín. 55x 330 mm to Máx 127x 1.200 mm
Gramaje del papel admitido	60 g/m ² - 350 g/m ²
Capacidad de papel 1	150 80gsm
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete

ALIMENTADOR DE PAPEL C1

Nombre de entrada de papel	C1
Formatos de papel	A3, A4, A5, B4, B5, Carta, HLT, Ejecutivo
Tamaños personalizados	Mín. 140x 297 mm to Máx 182x 432 mm
Gramaje del papel admitido	60 g/m ² - 160 g/m ²
Capacidad de papel 1	550 80gsm
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Nombre de entrada de papel	C2-C4
Formatos de papel	A3, A4, A5, B4, B5, Carta, HLT
Tamaños personalizados	Mín. 140x 297 mm to Máx 182x 432 mm
Gramaje del papel admitido	60 g/m ² - 160 g/m ²
Capacidad de papel 1	550 80gsm
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete

ALIMENTADOR DE PAPEL LCT

Nombre de entrada de papel	LCT
Formatos de papel	A4, Carta
Gramaje del papel admitido	60 g/m ² - 160 g/m ²
Capacidad de papel 1	3.000 80gsm
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDIMPRESIÓN A DOBLE CARA}

Nombre de entrada de papel	Impresión a doble cara
Gramaje del papel admitido	60 g/m ² - 160 g/m ²

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

WorkForce Enterprise WF-C21000
D4TW

GENERAL	
consumo de energía	170 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1,1 vatio (modo de ahorro), 76 vatio Preparado, 0,1 vatio (desconectar), TEC 0,4 kWh/week
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	674 x 757 x 1.243 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	177,1 kg
Sistemas operativos compatibles	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Potencia acústica	Operación: 7,5 B (A)
Presión acústica	Operación: 60 dB (A)
Alimentación	220 V, 240V

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	
Características	Pantalla táctil
Pantalla LCD	Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal: 22,7 cm
Gestión de soportes	Doble cara (papel normal A4/A3)
Funciones de seguridad	Función de acceso limitado con Epson Web Config, Impresión confidencial segura con código PIN, Libreta de aplicaciones LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticación de servidor), Modo de administrador de panel
HDD	HDD, Encrypted, 320GB

OTRAS FUNCIONES	
Emulaciones	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Página, ESC/Página-Color

CONSUMIBLES

● WorkForce Enterprise WF-C21000 Black Ink	C13T02Y100	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C21000 Cyan Ink	C13T02Y200	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C21000 Magenta Ink	C13T02Y300	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C21000 Yellow Ink	C13T02Y400	50.000 pages
● Maintenance box	C13T671300	
● WorkForce Enterprise Staple Cartridge for Staple Finisher - C12C935401 includes 3 staple cartridges of 5000 staples for the staple finisher(C12C935501) and the booklet finisher(C12C935071)	C12C935401	
● WorkForce Enterprise Staple Cartridge for Booklet Finisher (includes 2 staple cartridges of 2000 staples for staples in the saddle unit for booklet stapling)	C12C935411	

ACCESORIOS OPCIONALES

- WorkForce Enterprise Staple Finisher
C12C935501
- WorkForce Enterprise Saddle Unit
C12C935801
- WorkForce Enterprise Optional Paper Guide
C12C935901
- WorkForce Enterprise Finisher Bridge Unit
C12C935101
- WorkForce Enterprise Booklet Finisher
C12C935071
- WorkForce Enterprise 2/4 Hole Punch Unit
C12C935171
- WFE Paper Feed Roller for Paper Tray
C12C935941
- 3000-sheet High Capacity Paper Tray
C12C933041
- Cassette Lock
C12C933231

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CH88401
Código de barras	8715946677040
País de origen	Indonesia

WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE TINTA



● 50.000 páginas*



50.000 páginas*

* Rendimiento de impresión aproximado según la norma ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. Rendimiento de impresión aproximado con la WF-C20600. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield.
2. Fax opcional en algunos territorios, con un coste adicional. Para obtener más información, ponte en contacto con tu distribuidor local de Epson.
3. *Datos aproximados basados en pruebas internas; puede variar dependiendo del número de copias seleccionadas, del entorno de producción así como de la configuración de tamaño, orientación y posición del papel.

EPSON®